


Den 199er Langtext in eine E-Logik auslesen.

Problemstellung: Im VARIANTS kann der 199er Langtext Standardmäßig nicht mit E-Logiken ausgelesen werden.

Lösung: In der (Summen) E-Logik wird der LJ4-Programm gestartet. Dieser liefert zu der aktuellen Maske den Textinhalt als Variablen LText1 bis LText5.

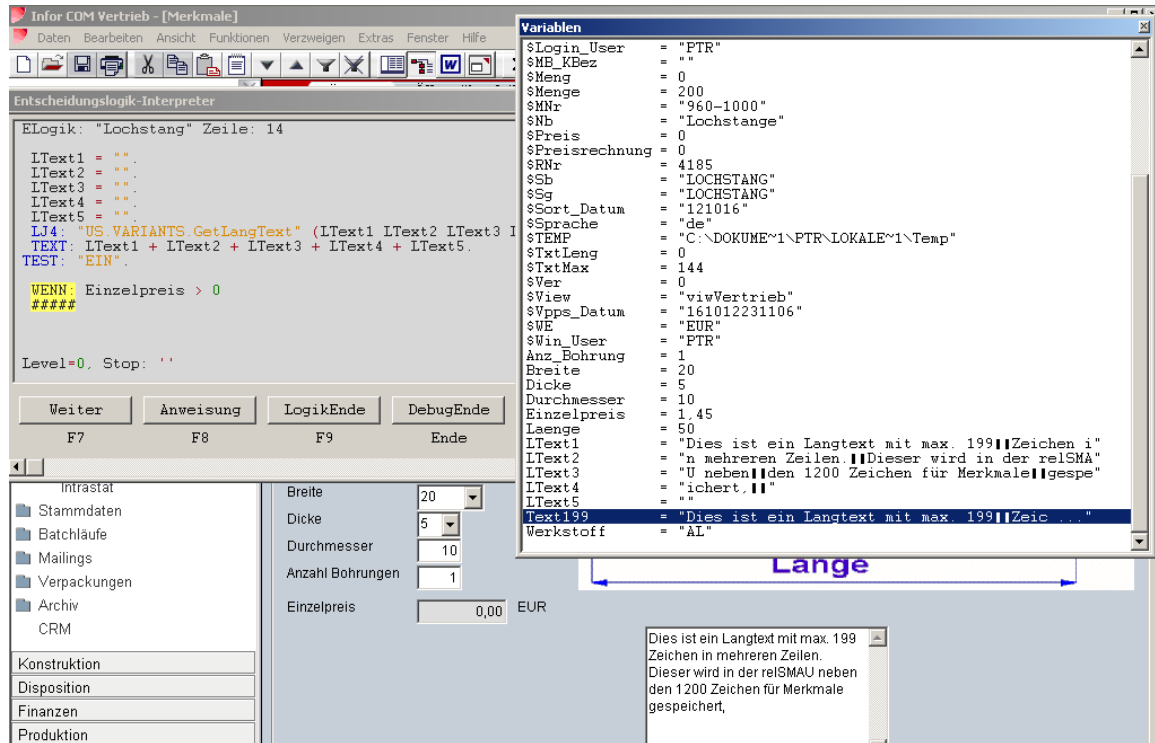

E-Logik:

```

(...)
LText1 = "". LText2 = "". LText3 = "". LText4 = "". LText5 = "".
LJ4: "US.VARIANTS.GetLangText" (LText1 LText2 LText3 LText4 LText5) .
TEXT: LText1 + LText2 + LText3 + LText4 + LText5.
(...)
  
```